

# Haaland Entreprenør AS

Til

Beboere i Westye Egebergsgt. 4

Oslo , 24.09.2017

## INFORMASJON TIL SEKSJONSEIERE SOM HAR BESTILT SKIFTE AV VINDUER.

Haaland Entreprenør AS har fått i oppdrag av dere å bytte ett eller flere vinduer i deres leilighet.

Før oppstart trenger vi å komme på besøk hos dere for å gjøre oppmålinger og registrere om det er forhold vi trenger å vite før montasjearbeidene starter, informere om rydding og tildekking og arbeidets utførelse, og registrere om det er avvik fra standard løsning og avklare eventuelt bestilling av tilvalg (andre lister, utforinger, blomsterbrett mm)

Vår plan er å foreta registreringsarbeidet i uke 39:

Oppgang A/B, mandag 18.09.17	kl 17:00 – 21:00
Oppgang B/C, tirsdag 19.09.17	kl 17:00 – 21:00
Oppgang C/alle torsdag 21.09.17	kl 17:00 – 21:00

Vi banker på dørene fortløpende og beklager kort varsel. For alle som ikke er hjemme eller har mulighet, så tar vi også en oppsamling mandag 2.10.17 fra ca kl 17:00.

Vedlagt dette brevet finner dere en sjekklister / bestillingsliste for tilvalg. Dette dokumentet vil vi gjennomgå sammen med dere ved befaring. Dokumentet viser hvilke sjekkpunkter vi gjennomgår under montasje, før overlevering til dere som kunde. Det inneholder også noen tilvalgsalternativer dere som kunde kan velge ut over innholdet i vår standardleveranse.

Det er fint om dere setter dere inn i dette på forhånd. Kontakt må skje gjennom epost.

Med vennlig hilsen

**Haaland Entreprenør AS**

Norvald Haaland

Mobiltelefon: 909 64 988

E-post: [post@haalandentreprenor.no](mailto:post@haalandentreprenor.no)



<b>Haaland Entreprenør AS</b>		
<b>KVALITET - SJEKKLISTE</b>	Prosedyreansvarlig: <b>Prosjektleder</b>	Godkjent av: <b>Daglig leder</b>
Prosedyrenavn: <b>Montasje - Vinduer og Balkongdører</b>	Revisjonsdato: <b>1.sept 2017</b>	Revisjonsnr: <b>A</b>
	Dok.nr.:	Side: <b>2</b>

Sjekkpunkter ved montasje	Merknader	Sign Montør.
• Har beboer ryddet arbeidsområdet 1,5m fra vinduet/ døren.		
• Har vi tildekket areal fra inngangsdør frem til arbeidsområdet?		
• Er underlag kontrollert og gjennomført i henhold til spesifikasjoner (utsparingens størrelse/lodd i smyg) ?		
• Er dør eller vindu kontrollert for skader før montasje?		
• Er vinduet/ døren dyttet og fuget forskriftsmessig?		
• Er forankring av dører og vindu kontrollert mot monteringsanvisning?		
• Er utforing av MDF/tre/blomsterbrett montert riktig ?		
• Er gerikter av 12x95 montert riktig ?		
• Er terskellist montert på dør?		
• Er vindu/ dør justert samt låser og beslag kontrollert?		
• Er arbeidsområdet ryddet og støvsuget etter endt arbeid ?		
Arbeidet ferdigstilt (dato og underskrift montør): Dato: _____/_____/_____2017, Sign: _____		

Produkt og arbeid er som bestilt og arbeidene er i dag overtatt:  Dato: _____/_____/_____2017      Sign.: [ _____ ]
---

Eventuelle anmerkninger:

---



---



---

Etterkontroll, dato, underskrift

---

# Haaland Entreprenør AS

## Sameiet Westye Egebergsgate4

V/Lars Tore Harkestad

Kontorbrakke

0177 OSLO

Att.: Lars Harkestad

Oslo, 10 aug.2017

### Tilbud på vindusutskifting Westye egebergsgate 4

Henviser til befaring på eksisterende vinduer på byggeplassen fra stillas og i oppganger og bekrefter vår gjennomgang på brakken samt overlevert vindusskjema fra Nordan.

Vindu	Type og mål	Spesifikasjon	(min antall)	Pris eks moms	Pris inkl moms
V1	3rams 2088x1358	Se vedlegg	15	15560	<b>19450</b>
V2	2rams 1398x1358	Se vedlegg	20	12100	<b>15125</b>
V3	2rams 888x1478	Tårn B	7	11800	<b>14750</b>
VD1	678x1358 til dør	Kombinasjon	10	9850	<b>12313</b>
VD1	718x2228 til vindu	Kombinasjon	10	12500	<b>15625</b>
	Sammensetning	Dør/vindu	10	300	<b>375</b>
BD3	Dør 788x2088	Se vedlegg	10	1200	<b>1500</b>

#### Prisene er på grunnlag av:

- Minimum antall enheter er oppgitt i kolonnen
- Montering fra begge sider, innside og utside
- Stillas ryddet og klargjort
- Vindu monteres i fasadeliv, ferdig dyttet og fuget med bunnfyllingslist.
- Sika fugemasse for montering mot murstein
- Utvendige beslag, innpussing, skifer og pussavslutning tas av entreprenørene

BD3 endret til 12 000,-/15 000,-  
(eks/inkl mva) etter avkl m/Haaland)

Støv vil blåse inn i leiligheten når vinduer tas bort. Opprydding er medtatt, men ikke byggerengjøring, tildekking eller vasking. Beboer må selv dekke inventar med plast. Vi skjærer langs listverk, tar bort lister (puss kan følge med uten ansvar for oss), fjerner utforinger, tar ut vindu, støvsuger, setter inn nytt vindu, dytt og bunnfyllingslist, fugetter utvendig og monterer utforinger og lister.

#### Fargevalg

Farge på vinduer er hvit innvendig og brun utvendig fra Nordan. Se skjema fra Nordan

#### Utforinger

Leveres ferdig montert i hvitmalt MDF i dybde inntil 95 mm. Blomsterbrett er ikke medtatt

#### Listverk innvendig

Leveres ferdig montert som standard hvitmalt 12x95 mm MDF, gjæret i hjørner. Det benyttes fagmessig spikring med dykkpistol, men spikerhull leveres ubehandlet, dvs uten sparkel og flekkmaling. Eik feielist tilpasset underkant dør på innsiden. Ingen andre listarbeider er medtatt innvendig eller utvendig pga arbeider som skjer fra utsiden.

# Haaland Entreprenør AS

## Elektriske kabler

Erfaringsmessig kan det være lagt elektriske kabler inntil gerikter. Disse må være demontert av den enkelte bestiller før arbeidene kan starte opp. Ingen elektriske arbeider er medtatt

## Mur, puss og maling og tapet

Tapet eller maling til eller på eksisterende gerikter kan medføre skader i overflatebehandling ved riving/demontering av eksisterende gerikter. Vi har ikke medtatt reparasjonsarbeider av mur, skadet eller løs puss, tapet eller maling.

## Klargjøring fra sameiere

Det må være ryddet foran dør eller vindusfeltet i en dybde av minst 2 meter og løse gjenstander som kan falle ned eller bli berørt ved innbæring av vinduer og dør. Løse gjenstander og god plass må være i orden og persiener, gardiner, markiser mm må være fjernet før vi starter våre arbeider.

## Prisstigning

Fast pris forutsatt gjennomføring før stillas tas ned.

## Gjennomføringstid/byggetid

Byggetiden vil avhenge av hvor mange som skal bytte. Leveringstid på mellom 10 og 12 uker pr i dag. Byggeheis må kunne benyttes, arbeidstid fra 7-18 og oppstart utskifting etter avtale og vår fremdriftsplan. Vi regner med en leilighet om dagen og tilpasser bemanning for å klare dette. De største leilighetene med flest vinduer kan vi bruke noe lenger tid på

## Produktinformasjon:

Leveres med FDV ved overlevering

## God håndverksmessig utførelse

Pr dato har vi 5 dyktige **tømrere** og 4 har svennebrev. I tillegg er vi godkjent lærebedrift i tømrerfaget og har lærling som vil bli tatt med på deler av oppdraget for å sikre at opplæringsmål i fagplanen blir fulgt opp. Vi er godt rustet til å gjennomføre oppdraget til avtalt tid og kvalitet. Vi forutsetter å kunne benytte UE på deler av oppdraget avhengig av antall og oppstart

## Kvalitetssikring

Egen sjekklister pr vindu

## Informasjonsskriv

Vi håndterer informasjon direkte til bestiller

## Overlevering

For våre leveranser gjennomfører Haaland Entreprenør AS en gjennomgang med sluttbruker etter at produktet er montert og ferdigstilt med opplæring av bruk, samt overlevering av FDV-dokumentasjon. Vi gjennomfører en kvalitetsoverlevering med den enkelte bestiller.

## Tildekking

Våre leveranser inneholder tildekking av gulv i gangsonen som er fra leilighetsdør og frem til vindusfelt, samt tildekking av gulv foran dør, eventuelt foran hele vinduspartiet dersom dette skal byttes, i en dybde av ca 1,5 meter (arbeidsområdet). Avfall vil bli ryddet og fjernet fortløpende.

Dere må uansett regne at det vil bli smuss og at det vil blåse støv inn i leiligheten under arbeidets utførelse. Det er ikke medtatt noen form for overflaterengjøring utover støvsuging i området foran dør/vindu og frem til entredør.

## Koordinering av gjennomføring

All koordinering av tilkomst til sameierne blir gjennomført av oss.

# Haaland Entreprenør AS

## Tilbudets omfang og kontraktspart

Vi forutsetter at Sameiet er oppdragsgiver ved en eventuell avtale og at Sameiet i forkant har gjort nødvendige avklaringer om antall og type vindusfelt som eventuelt skal byttes ut.

## Siste bestillingsfrist er 25. august 17

## Kontraksbestemmelser

NS 8406 forutsettes lagt til grunn ved eventuell inngåelse av kontrakt. Evt lov om håndverkstjenester

## Betalingsbetingelser

- a) Hver bestiller må betale 50% av ordren ved bestilling.
- b) Resterende 50% skal betales senest innen 10 dager etter ferdigstilling
- c) Sameiet må stå som garantist, alternativt VIPPS v/overlevering eller forskuddsbetaling

Betalingsbetingelser vil være pr 10 dager. Haaland Entreprenør AS vil ha panterrett i levert materiell, inntil betaling har skjedd med befriende virkning.

## Varighet

Tilbudet er gyldig i 15 dager og gjelder fra i dag. Tilbudet gjelder deretter ikke.

## Tillegg

Avvik utenom standard utførelser og listeprofil (standard glatt med synlige spikerhull) er ikke medtatt. Utvendige lister, skifer og beslag er en del av fasadeoppussingen og ikke medtatt av oss. Tillegg pr vindu uten stillas er kr 1000 pr enhet.

Det vil bli gått befarings i hver leilighet før bestilling hos de som bestiller. Prisene er basert på minst 60 enheter.

*Med vennlig hilsen*

**Haaland Entreprenør AS**



Norvald Haaland  
Daglig leder og prosjektleder

**Ved varelevering vil pakkedokument, vare- og kollimerking henviser til referanse 59683.**

HAALAND ENTREPRENØR AS  
TRÅKLESTINGET 6  
NO - 1537 MOSS

Leveringsadresse  
HAALAND ENTREPRENØR AS  
Westye Egebergsgata 4  
NO - 0177 OSLO

Kontakt før utkjøring: 909 64 988

#### Ordreinformasjon


Kundenr:	62916	Levering hos kunde	<b>Uke 42/17</b>
Kundens foretaksregister	NO917033242	Betalingsbetingelser	
Kundens projektnr		Leveringsbetingelser	DAP losset (Incoterms 2010)
Kundens referanse	Norvald Haaland	Vårt tilbud	NO.1110139.B
Kundens ordrenr		Mottatt bestilling	15.08.17
Kundens kontaktmåte			
Kundens ordredato	15.08.17		
Betaler/Fakturamottaker	MESTERGRUPPEN BYGGEVARE AS POSTBOKS 6197 ETTERSTAD NO - 0602 OSLO		

**Leveransebeskrivelse, reklamasjons - og garantibetingelser, kvalitet, se [www.nordan.no/info](http://www.nordan.no/info)**  
Betingelsene utgjør en del av avtalen mellom partene


Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Panteloven § 3-14 til 3-22.  
Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Alle priser er enhetspriser eks. MVA  
garantier: [www.nordan.no](http://www.nordan.no)

*Tegningene viser produktene sett utenfra*

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
005	V1	25	<p>ND NTech Villa Fag</p> <p>Utførelse 92 mm karm</p> <p>U-verdi produkt: 1,3W/m<sup>2</sup>K</p> <p>Transmisjon Lt/Gg 71/0,51</p> <p>Vekt 90 kg</p> <p>Mrk: V1</p> <p>Med ventil</p> <p>Utadslående sidesving ramme</p> <p>Energi VKS/Ar</p> <p>Oppbygning 6+16G+ES4</p> <p>Overflatebehandling</p> <p>Utvendig NCS S7020Y50R Brun</p> <p>Innvendig NCS S0502Y Std Hvit</p> <p>Glasslister RAL 8011 matt Nut brown, Pulver lakkert, tone 30</p> <p>Detaljer:</p> <p>Festehull D-14/6</p> <p>Med foringsnot</p> <p>Matt sølv vridere/luftebeslag</p> <p>Sprosse:</p> <p>64 = Gjennomgående sprosse</p>

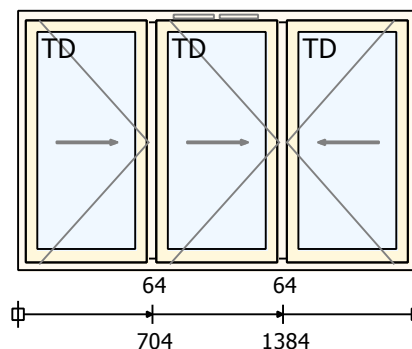**Bredde × Høyde**  
 2088 × 1358mm


010	V2	30	<p>ND NTech Villa Fag</p> <p>Utførelse 92 mm karm</p> <p>U-verdi produkt: 1,3W/m<sup>2</sup>K</p> <p>Transmisjon Lt/Gg 71/0,51</p> <p>Vekt 61 kg</p> <p>Mrk: V2</p> <p>Med ventil</p> <p>Utadslående sidesving ramme</p> <p>Energi VKS/Ar</p> <p>Oppbygning 6+16G+ES4</p> <p>Overflatebehandling</p> <p>Utvendig NCS S7020Y50R Brun</p> <p>Innvendig NCS S0502Y Std Hvit</p> <p>Glasslister RAL 8011 matt Nut brown, Pulver lakkert, tone 30</p> <p>Detaljer:</p> <p>Festehull D-14/6</p> <p>Med foringsnot</p> <p>Matt sølv vridere/luftebeslag</p> <p>Sprosse:</p> <p>64 = Gjennomgående sprosse</p>
-----	----	----	--

**1398 × 1358mm**




Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
015	VD1A	9	ND NTech Villa Sikkerhetsdør



Utførelse 92 mm karm  
 U-verdi produkt: 1,3W/m<sup>2</sup>K  
 Transmisjon Lt/Gg 71/0,51  
 Vekt 49 kg  
 Mrk: VD1A

Venstrehengslet  
 Utadslående sidehengslet dørbblad  
 Energi VKS/Ar  
 Oppbygning 6+16G+ES4  
 Terskel 25 mm

Brystningshøyde 974 mm


Overflatebehandling

Utvendig NCS S7020Y50R Brun  
 Innvendig NCS S0502Y Std Hvit  
 Glasslister RAL 8011 matt Nut brown, Pulver lakkert,  
 tone 30

Detaljer:

Festehull D-14/6  
 Med foringsnot  
 Matt sølv vridere/lufterbeslag  
 Trinnløs luftstilling (dør)

Bredde × Høyde  
 718 × 2228mm

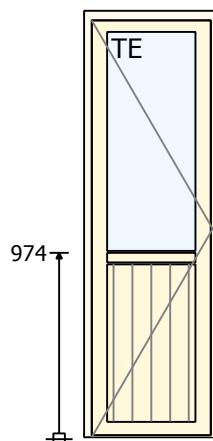

020	VD1A	9	ND NTech Villa Sidehengslet
-----	------	---	-----------------------------



Utførelse 92 mm karm  
 U-verdi produkt: 1,3W/m<sup>2</sup>K  
 Transmisjon Lt/Gg 71/0,51  
 Vekt 30 kg  
 Mrk: VD1A

Høyrehengslet  
 Med ventil  
 Utadslående sidehengslet ramme  
 Energi VKS/Ar  
 Oppbygning 6+16G+ES4


Overflatebehandling

Utvendig NCS S7020Y50R Brun  
 Innvendig NCS S0502Y Std Hvit  
 Glasslister RAL 8011 matt Nut brown, Pulver lakkert,  
 tone 30

Detaljer:


Festehull D-14/6  
 Med foringsnot  
 Matt sølv vridere/lufterbeslag

678 × 1358mm



*Tegningene viser produktene sett utenfra*

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
025	VD1A	9	Sammensetting B: Monteres på byggeplass
			Overflatebehandling
			Utvendig NCS S7020Y50R Brun
			Vert. lister NCS S7020Y50R Brun
			Innvendig NCS S0502Y Std Hvit

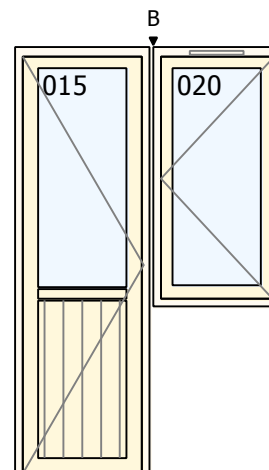**Bredde × Høyde**  
 1398 × 2228mm


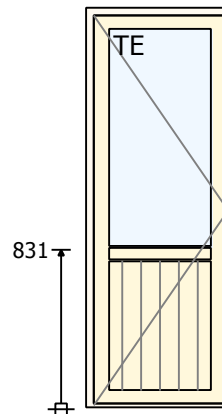
030	BD3V	7	ND NTech Villa Sikkerhetsdør
			Utførelse 92 mm karm
			U-verdi produkt: 1,3W/m²K
			Transmisjon Lt/Gg 71/0,51
			Vekt 50 kg
			Mrk: BD3V

Venstrehengslet  
 Utadslående sidehengslet dørblad  
 Energi VKS/Ar  
 Oppbygning 6+16G+ES4  
 Terskel 25 mm

Brystningshøyde 831 mm

Overflatebehandling  
 Utvendig NCS S7020Y50R Brun  
 Innvendig NCS S0502Y Std Hvit  
 Glasslister RAL 8011 matt Nut brown, Pulver lakkert, tone 30

Detaljer:  
 Festehull D-14/6  
 Med foringsnot  
 Matt sølv vridere/luftebeslag  
 Trinnløs luftstilling (dør)

**788 × 2088mm**


**Lnr Mrk Ant Beskrivelse**  
 032 BD3H 7 ND NTech Villa Sikkerhetsdør

Utførelse 92 mm karm  
 U-verdi produkt: 1,3W/m<sup>2</sup>K  
 Transmisjon Lt/Gg 71/0,51  
 Vekt 50 kg  
 Mrk: BD3H

Høyrehengslet  
 Utadslående sidehengslet dørbblad  
 Energi VKS/Ar  
 Oppbygning 6+16G+ES4  
 Terskel 25 mm

Brystningshøyde 831 mm


Overflatebehandling

Utvendig NCS S7020Y50R Brun  
 Innvendig NCS S0502Y Std Hvit  
 Glasslister RAL 8011 matt Nut brown, Pulver lakkert,  
 tone 30

Detaljer:

Festehull D-14/6  
 Med foringsnot  
 Matt sølv vridere/luftebeslag  
 Trinnløs luftstilling (dør)

**Bredde × Høyde**  
 788 × 2088mm

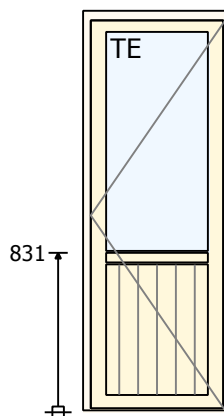

**035 VD1B 10 ND NTech Villa Sikkerhetsdør**



Utførelse 92 mm karm  
 U-verdi produkt: 1,3W/m<sup>2</sup>K  
 Transmisjon Lt/Gg 71/0,51  
 Vekt 49 kg  
 Mrk: VD1B

Høyrehengslet  
 Utadslående sidehengslet dørbblad  
 Energi VKS/Ar  
 Oppbygning 6+16G+ES4  
 Terskel 25 mm

Brystningshøyde 974 mm


Overflatebehandling

Utvendig NCS S7020Y50R Brun  
 Innvendig NCS S0502Y Std Hvit  
 Glasslister RAL 8011 matt Nut brown, Pulver lakkert,  
 tone 30

Detaljer:


Festehull D-14/6  
 Med foringsnot  
 Matt sølv vridere/luftebeslag  
 Trinnløs luftstilling (dør)

**718 × 2228mm**

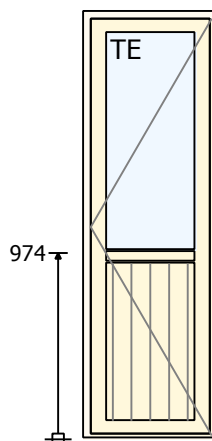


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
040	VD1B	10	<p>ND NTech Villa Sidehengslet</p> <p>Utførelse 92 mm karm                      U-verdi produkt: 1,3W/m<sup>2</sup>K                      Transmisjon Lt/Gg 71/0,51                      Vekt 30 kg                      Mrk: VD1B</p> <p>Venstrehengslet                      Med ventil                      Utadslående sidehengslet ramme                      Energi VKS/Ar                      Oppbygning 6+16G+ES4</p> <p>Overflatebehandling                      Utvendig NCS S7020Y50R Brun                      Innvendig NCS S0502Y Std Hvit                      Glasslister RAL 8011 matt Nut brown, Pulver lakkert,                      tone 30</p> <p>Detaljer:                      Festehull D-14/6                      Med foringsnot                      Matt sølv vridere/luftebeslag</p>



**Bredde × Høyde**  
678 × 1358mm



045	VD1B	10	<p>Sammensetting</p> <p>B: Monteres på byggeglass</p> <p>Overflatebehandling                      Utvendig NCS S7020Y50R Brun                      Vert. lister NCS S7020Y50R Brun                      Innvendig NCS S0502Y Std Hvit</p>
-----	------	----	---

1398 × 2228mm

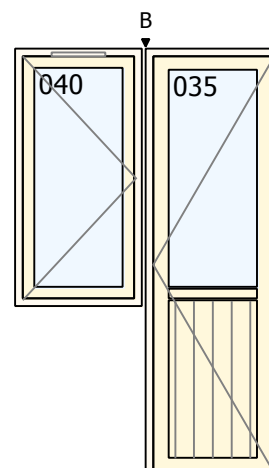

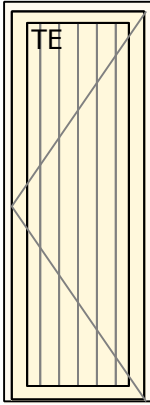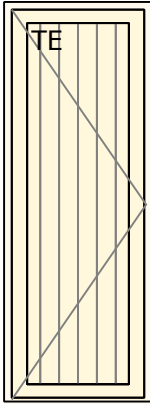Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde × Høyde
050	BD4H	1	<p>ND NTech Villa Sikkerhetsdør</p> <p>NOBB 47547057</p> <p>Utførelse 92 mm karm</p> <p>U-verdi produkt: 1,1W/m<sup>2</sup>K</p> <p>Vekt 41 kg</p> <p>Mrk: BD4H</p> <p>Høyrehengslet</p> <p>Uten ventil</p> <p>Utadslående sidehengslet dørbblad</p> <p>Tett</p> <p>Terskel 25 mm</p> <p>Tett</p> <p>Overflatebehandling</p> <p>Utvendig NCS S7020Y50R Brun</p> <p>Innvendig NCS S0502Y Std Hvit</p> <p>Glasslister RAL 8011 matt Nut brown, Pulver lakkert, tone 30</p> <p>Detaljer:</p> <p>Festehull D-14/6</p> <p>Med foringsnot</p> <p>Matt sølv vridere/luftebeslag</p> <p>Trinnløs luftstilling (dør)</p>	<p>788 × 2088mm</p> 
055	BD4V	1	<p>ND NTech Villa Sikkerhetsdør</p> <p>NOBB 47547057</p> <p>Utførelse 92 mm karm</p> <p>U-verdi produkt: 1,1W/m<sup>2</sup>K</p> <p>Vekt 41 kg</p> <p>Mrk: BD4V</p> <p>Venstrehengslet</p> <p>Uten ventil</p> <p>Utadslående sidehengslet dørbblad</p> <p>Tett</p> <p>Terskel 25 mm</p> <p>Tett</p> <p>Overflatebehandling</p> <p>Utvendig NCS S7020Y50R Brun</p> <p>Innvendig NCS S0502Y Std Hvit</p> <p>Glasslister RAL 8011 matt Nut brown, Pulver lakkert, tone 30</p> <p>Detaljer:</p> <p>Festehull D-14/6</p> <p>Med foringsnot</p> <p>Matt sølv vridere/luftebeslag</p> <p>Trinnløs luftstilling (dør)</p>	<p>788 × 2088mm</p> 
980		6380	<p>Frakt for sone 01</p> <p>NOBB 26924696</p> <p>Leveringsadresse NO-0177 OSLO</p>	
992		1	<p>Ukurant overflatebehandling, tillegg pr. avtalt levering</p> <p>NOBB 26924910</p>	
996		109	<p>Palle og ekspedisjonsgebyr</p> <p>NOBB 26924837</p>	

*Tegningene viser produktene sett utenfra*

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde× Høyde
997		6380	Lossegebyr NOBB 26924704 DAP losset (Incoterms 2010)	
998		187	Miljøvederlag glassretur for 187 ruter NOBB 26924985	

**Gjennomsnitt U-verdi: 1,3W/m<sup>2</sup>K**

Beregning av U-verdi er utført i henhold til NS-EN ISO 10077-1, 10077-2 og programmet "Therm".  
Senter U-verdi for glasset er beregnet i henhold til NS-EN 673. Beregningsmetodikken er kvalitetsikret av SINTEF Byggforsk.

**Lystransmisjon LT / Total solenergi transmisjon TST (g-verdi).**

LT/TST er beregnet etter EN 410.  
Noe avvik kan forekomme mellom forskjellige batcher og glassprodusenter.

Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Panteloven § 3-14 til 3-22.  
Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Alle priser er enhetspriser eks. MVA  
garantier: [www.nordan.no](http://www.nordan.no)

**Ved varelevering vil pakkedokument, vare- og kollimerking henviser til referanse 66289.**

HAALAND ENTREPRENØR AS  
TRÅKLESTINGET 6  
NO - 1537 MOSS

Leveringsadresse  
HAALAND ENTREPRENØR AS  
Westye Egebergsgata 4  
NO - 0177 OSLO


Kontakt før utkjøring: 909 64 988

#### Ordreinformasjon

Kundenr:	62916	Levering hos kunde	<b>Uke 44/17</b>
Kundens foretaksregister	NO917033242	Betalingsbetingelser	
Kundens projektnr		Leveringsbetingelser	DAP losset (Incoterms 2010)
Kundens referanse	Norvald Haaland	Vårt tilbud	NO.1110139.B
Kundens ordrenr		Mottatt bestilling	15.08.17
Kundens kontaktmåte			
Kundens ordredato	15.08.17		
Betaler/Fakturamottaker	MESTERGRUPPEN BYGGEVARE AS POSTBOKS 6197 ETTERSTAD NO - 0602 OSLO		

**Leveransebeskrivelse, reklamasjons - og garantibetingelser, kvalitet, se [www.nordan.no/info](http://www.nordan.no/info)**  
Betingelsene utgjør en del av avtalen mellom partene

Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Panteloven § 3-14 til 3-22.  
Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Alle priser er enhetspriser eks. MVA  
garantier: [www.nordan.no](http://www.nordan.no)

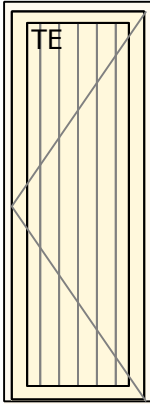Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde × Høyde
050	BD4H	4	ND NTech Villa Sikkerhetsdør NOBB 47547057 Utførelse 92 mm karm U-verdi produkt: 1,1W/m <sup>2</sup> K Vekt 41 kg Mrk: BD4H  Høyrehengslet Uten ventil Utadslående sidehengslet dørrblad Tett Terskel 25 mm  Tett  Overflatebehandling Utvendig NCS S7020Y50R Brun Innvendig NCS S0502Y Std Hvit Glasslister RAL 8011 matt Nut brown, Pulver lakkert, tone 30  Detaljer: Festehull D-14/6 Med foringsnot Matt sølv vridere/lufterbeslag Trinnløs luftstilling (dør)	788 × 2088mm
				
980		163	Frakt for sone 01 NOBB 26924696 Leveringsadresse NO-0177 OSLO	
992		1	Ukurant overflatebehandling, tillegg pr. avtalt levering NOBB 26924910	
996		4	Palle og ekspedisjonsgebyr NOBB 26924837	
997		163	Lossegebyr NOBB 26924704 DAP losset (Incoterms 2010)	

### Gjennomsnitt U-verdi: 1,1W/m<sup>2</sup>K

Beregning av U-verdi er utført i henhold til NS-EN ISO 10077-1, 10077-2 og programmet "Therm".  
 Senter U-verdi for glasset er beregnet i henhold til NS-EN 673. Beregningsmetodikken er kvalitetsikret av SINTEF Byggforsk.

### Lystransmisjon LT / Total solenergi transmisjon TST (g-verdi).

LT/TST er beregnet etter EN 410.  
 Noe avvik kan forekomme mellom forskjellige batcher og glassprodusenter.

Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Panteloven § 3-14 til 3-22.  
 Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Alle priser er enhetspriser eks. MVA  
 garantier: [www.nordan.no](http://www.nordan.no)



**Ved varelevering vil pakkedokument, vare- og kollimerking henviser til referanse 63955.**

HAALAND ENTREPRENØR AS  
TRÅKLESTINGET 6  
NO - 1537 MOSS

Leveringsadresse  
HAALAND ENTREPRENØR AS  
Westye Egebergsgate 4  
NO - 0177 OSLO

Kontakt før utkjøring: 909 64 988

#### Ordreinformasjon


Kundenr:	62916	Levering hos kunde	<b>Uke 45/17</b>
Kundens foretaksregister	NO917033242	Betalingsbetingelser	
Kundens projektnr		Leveringsbetingelser	DAP losset (Incoterms 2010)
Kundens referanse	Norvald Haaland	Vårt tilbud	NO.1110139.B
Kundens ordrenr		Mottatt bestilling	15.08.17
Kundens kontaktmåte			
Kundens ordredato	15.08.17		
Betaler/Fakturamottaker	MESTERGRUPPEN BYGGEVARE AS POSTBOKS 6197 ETTERSTAD NO - 0602 OSLO		

**Leveransebeskrivelse, reklamasjons - og garantibetingelser, kvalitet, se [www.nordan.no/info](http://www.nordan.no/info)**  
Betingelsene utgjør en del av avtalen mellom partene

Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Panteloven § 3-14 til 3-22.  
Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Alle priser er enhetspriser eks. MVA  
garantier: [www.nordan.no](http://www.nordan.no)


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
005	V1	34	<p>ND NTech Villa Fag</p> <p>Utførelse 92 mm karm</p> <p>U-verdi produkt: 1,3W/m<sup>2</sup>K</p> <p>Transmisjon Lt/Gg 71/0,51</p> <p>Vekt 90 kg</p> <p>Mrk: V1</p> <p>Med ventil</p> <p>Utadslående sidesving ramme</p> <p>Energi VKS/Ar</p> <p>Oppbygning 6+16G+ES4</p> <p>Overflatebehandling</p> <p>Utvendig NCS S7020Y50R Brun</p> <p>Innvendig NCS S0502Y Std Hvit</p> <p>Glasslister RAL 8011 matt Nut brown, Pulver lakkert, tone 30</p> <p>Detaljer:</p> <p>Festehull D-14/6</p> <p>Med foringsnot</p> <p>Matt sølv vridere/luftebeslag</p> <p>Sprosse:</p> <p>64 = Gjennomgående sprosse</p>

**Bredde × Høyde**  
2088 × 1358mm

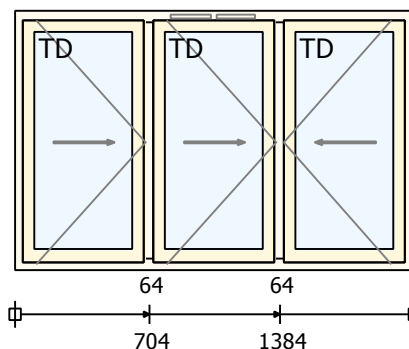

010	V2	22	<p>ND NTech Villa Fag</p> <p>Utførelse 92 mm karm</p> <p>U-verdi produkt: 1,3W/m<sup>2</sup>K</p> <p>Transmisjon Lt/Gg 71/0,51</p> <p>Vekt 61 kg</p> <p>Mrk: V2</p> <p>Med ventil</p> <p>Utadslående sidesving ramme</p> <p>Energi VKS/Ar</p> <p>Oppbygning 6+16G+ES4</p> <p>Overflatebehandling</p> <p>Utvendig NCS S7020Y50R Brun</p> <p>Innvendig NCS S0502Y Std Hvit</p> <p>Glasslister RAL 8011 matt Nut brown, Pulver lakkert, tone 30</p> <p>Detaljer:</p> <p>Festehull D-14/6</p> <p>Med foringsnot</p> <p>Matt sølv vridere/luftebeslag</p> <p>Sprosse:</p> <p>64 = Gjennomgående sprosse</p>
-----	----	----	--

**1398 × 1358mm**



980	4417	Frakt for sone 01	NOBB 26924696 Leveringsadresse NO-0177 OSLO
996	56	Palle og ekspedisjonsgebyr	NOBB 26924837
997	4417	Lossegebyr	NOBB 26924704 DAP losset (Incoterms 2010)

*Tegningene viser produktene sett utenfra*

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde× Høyde
998		146	Miljøvederlag glassretur for 146 ruter NOBB 26924985	

**Gjennomsnitt U-verdi: 1,3W/m<sup>2</sup>K**

Beregning av U-verdi er utført i henhold til NS-EN ISO 10077-1, 10077-2 og programmet "Therm".  
Senter U-verdi for glasset er beregnet i henhold til NS-EN 673. Beregningsmetodikken er kvalitetsikret av SINTEF Byggforsk.

**Lystransmisjon LT / Total solenergi transmisjon TST (g-verdi).**

LT/TST er beregnet etter EN 410.  
Noe avvik kan forekomme mellom forskjellige batcher og glassprodusenter.

Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Panteloven § 3-14 til 3-22.  
Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Alle priser er enhetspriser eks. MVA  
garantier: [www.nordan.no](http://www.nordan.no)